


Diamant-Werkzeug · diamond tools

Wandsägeblätter · wall saw blades

		5–10 kW	10–15 kW	15–22 kW	22–32 kW
Armierter Beton mit normalen Zuschlagstoffen Reinforced concrete with normal aggregates	Segmenttype · segment type	WS15 C5	WS15 C5	WS15 C3	
	Schnittgeschw. · cutting speed				
	Standzeit · tool life				
	Segmenttype · segment type	WS20 C5	WS20 C5	WS20 C3	
	Schnittgeschw. · cutting speed				
	Standzeit · tool life				
	Segmenttype · segment type		WS40	WS40	WS40
	Schnittgeschw. · cutting speed				
	Standzeit · tool life				
	Segmenttype · segment type	EURIX 30	EURIX 30	EURIX 30	
	Schnittgeschw. · cutting speed				
	Standzeit · tool life				
Segmenttype · segment type		EURIX 40	EURIX 40	EURIX 40	
Schnittgeschw. · cutting speed					
Standzeit · tool life					
Segmenttype · segment type			WS50	WS50	
Schnittgeschw. · cutting speed					
Standzeit · tool life					
Armierter Beton mit harten Zuschlagstoffen Reinforced concrete with hard aggregates	Segmenttype · segment type	WS15 C5	WS15 C5	WS15 C3	
	Schnittgeschw. · cutting speed				
	Standzeit · tool life				
	Segmenttype · segment type		WS40	WS40	WS40
	Schnittgeschw. · cutting speed				
	Standzeit · tool life				
Segmenttype · segment type	EURIX 30	EURIX 30	EURIX 30		
Schnittgeschw. · cutting speed					
Standzeit · tool life					
Segmenttype · segment type		EURIX 40	EURIX 40	EURIX 40	
Schnittgeschw. · cutting speed					
Standzeit · tool life					
Armierter Beton mit abrasiven Zuschlagstoffen Reinforced concrete with abrasive aggregates	Segmenttype · segment type	EURIX 30	EURIX 30	EURIX 30	
	Schnittgeschw. · cutting speed				
	Standzeit · tool life				
	Segmenttype · segment type		EURIX 40	EURIX 40	EURIX 40
Schnittgeschw. · cutting speed					
Standzeit · tool life					
Segmenttype · segment type			WS50	WS50	
Schnittgeschw. · cutting speed					
Standzeit · tool life					
Mauerwerk/ Asphalt Masonry/asphalt	Segmenttype · segment type	WS20 C3	WS20 C3	WS50	WS50
	Schnittgeschw. · cutting speed				
Standzeit · tool life					

Wandsägeblätter · wall saw blades

EURIX30 · EURIX40

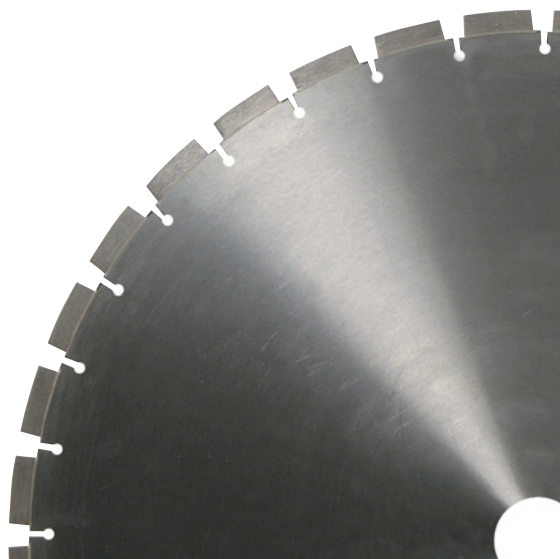

BESTELLNUMMER ORDER NUMBER	ZAHNUNG TOOTHING	AUSSEN Ø MM OUTSIDE Ø MM	SEGMENTBREITE MM SEGMENT WIDTH MM	SEGMENT ANZAHL NO. OF SEGMENTS
3EURIX_C50550-36	C5	550	3,6	32
3EURIX_C50600-41	C5	600	4,1	36
3EURIX_C50600-47	C5	600	4,7	36
3EURIX_C50600-50	C5	600	5,0	36
3EURIX_C50700-41	C5	700	4,1	40
3EURIX_C50700-44	C5	700	4,4	40
3EURIX_C50700-47	C5	700	4,7	40
3EURIX_C50700-50	C5	700	5,0	40
3EURIX_C50750-44	C5	750	4,4	42
3EURIX_C50750-47	C5	750	4,7	42
3EURIX_C50750-50	C5	750	5,0	42
3EURIX_C50800-44	C5	800	4,4	46
3EURIX_C50800-47	C5	800	4,7	46
3EURIX_C50800-50	C5	800	5,0	46
3EURIX_C50825-44	C5	825	4,4	46
3EURIX_C50825-47	C5	825	4,7	46
3EURIX_C50825-50	C5	825	5,0	46
3EURIX_C50900-44	C5	900	4,4	50
3EURIX_C50900-47	C5	900	4,7	50
3EURIX_C51000-44	C5	1000	4,4	56
3EURIX_C51000-47	C5	1000	4,7	56
3EURIX_C51200-41	C5	1200	4,1	68
3EURIX_C51200-44	C5	1200	4,4	68
3EURIX_C51500-41	C5	1500	4,1	78
3EURIX_C51500-44	C5	1500	4,6	78

Achtung: Standardbohrung 50/60 mm. Bei Ihrer Bestellung bitte unbedingt die gewünschte Bohrung mit Bündig-Schneidlöchern oder die Maschinen- und die gewünschte Werkzeugtype in die Bestellnummer einfügen (z.B. 3EURIX40). Auch in Zwischen- und Sondergrößen erhältlich.

Please note: Standard holes 50/60 mm. On your order, please indicate the needed hole with flush cut bores or the machine type and the needed tool type into the order number (e.g. 3EURIX40). Also available in intermediate and special sizes.

Wiederbelag · retipping

EURIX30 · EURIX40



BESTELLNUMMER ORDER NUMBER	SEGMENTBREITE MM SEGMENT WIDTH MM
3WB-EURIX_-36-12	3,6
3WB-EURIX_-41-12	4,1
3WB-EURIX_-44-12	4,4
3WB-EURIX_-47-12	4,7
3WB-EURIX_-50-12	5,0

Achtung: Bei ihrer Bestellung die gewünschte Segmenttype und -breite bekanntgeben.

Please note: Indicate the required segment type and width on your order.

Diamant-Werkzeug · diamond tools

Wandsägeblätter · wall saw blades

WS15 · WS20



BESTELLNUMMER ORDER NUMBER	AUSSEN Ø MM OUTSIDE Ø MM	SEGM. BREITE MM SEGM. WIDTH MM	ZAHNUNG TOOTHING	SEGM. ANZAHL NR. OF SEGM.	ZAHNUNG TOOTHING	SEGM. ANZAHL NR. OF SEGM.
3WS__C_0500-44	500	4,4	C3	36	C5	30
3WS__C_0600-44	600	4,4	C3	42	C5	36
3WS__C_0600-47	600	4,7	C3	42	C5	36
3WS__C_0600-50	600	5,0	C3	42	C5	36
3WS__C_0650-44	650	4,4	C3	46	C5	38
3WS__C_0650-50	650	5,0	C3	46	C5	38
3WS__C_0700-44	700	4,4	C3	50	C5	40
3WS__C_0700-47	700	4,7	C3	50	C5	40
3WS__C_0700-50	700	5,0	C3	50	C5	40
3WS__C_0750-44	750	4,4	C3	54	C5	42
3WS__C_0750-47	750	4,7	C3	54	C5	42
3WS__C_0750-50	750	5,0	C3	54	C5	42
3WS__C_0800-44	800	4,4	C3	57	C5	46
3WS__C_0800-47	800	4,7	C3	57	C5	46
3WS__C_0800-50	800	5,0	C3	57	C5	46
3WS__C_0825-44	825	4,4	C3	57	C5	46
3WS__C_0825-47	825	4,7	C3	57	C5	46
3WS__C_0825-50	825	5,0	C3	57	C5	46
3WS__C_0900-44	900	4,4	C3	65	C5	50
3WS__C_0900-47	900	4,7	C3	65	C5	50
3WS__C_1000-44	1000	4,4	C3	72	C5	56
3WS__C_1000-47	1000	4,7	C3	72	C5	56
3WS__C_1200-44	1200	4,4	C3	88	C5	68
3WS__C_1200-47	1200	4,7	C3	88	C5	68

Achtung: Standardbohrung 50/60 mm. Bei Ihrer Bestellung bitte unbedingt die gewünschte Bohrung mit Bündig-Schneidlöchern oder die Maschinen- und die gewünschte Werkzeugtype in die Bestellnummer einfügen (z.B. 3WS15). Auch in Zwischen- und Sondergrößen erhältlich.

Please note: Standard holes 50/60 mm. On your order, please indicate the needed hole with flush cut bores or the machine type and the needed tool type into the order number (e.g. 3WS15). Also available in intermediate and special sizes.

Wiederbelag · retipping

WS15 · WS20

BESTELLNUMMER ORDER NUMBER	SEGMENTBREITE MM SEGMENT WIDTH MM
3WB-WS__-36-10	3,6
3WB-WS__-41-10	4,1
3WB-WS__-44-10	4,4
3WB-WS__-47-10	4,7
3WB-WS__-50-10	5,0

Achtung: Bei ihrer Bestellung die gewünschte Segmenttype und -breite bekanntgeben.

Please note: Indicate the required segment type and width on your order.



Wandsägeblätter · wall saw blades

WS40 · WS50



BESTELLNUMMER ORDER NUMBER	ZAHNUNG TOOTHING	AUSSEN Ø MM OUTSIDE Ø MM	SEGMENTBREITE MM SEGMENT WIDTH MM	SEGMENT ANZAHL NO. OF SEGMENTS
3WS__C50550-36	C5	550	3,6	32
3WS__C50600-41	C5	600	4,1	36
3WS__C50600-47	C5	600	4,7	36
3WS__C50600-50	C5	600	5,0	36
3WS__C50700-41	C5	700	4,1	40
3WS__C50700-44	C5	700	4,4	40
3WS__C50700-47	C5	700	4,7	40
3WS__C50700-50	C5	700	5,0	40
3WS__C50750-44	C5	750	4,4	42
3WS__C50750-47	C5	750	4,7	42
3WS__C50750-50	C5	750	5,0	42
3WS__C50800-44	C5	800	4,4	46
3WS__C50800-47	C5	800	4,7	46
3WS__C50800-50	C5	800	5,0	46
3WS__C50825-44	C5	825	4,4	46
3WS__C50825-47	C5	825	4,7	46
3WS__C50825-50	C5	825	5,0	46
3WS__C50900-44	C5	900	4,4	50
3WS__C50900-47	C5	900	4,7	50
3WS__C51000-44	C5	1000	4,4	56
3WS__C51000-47	C5	1000	4,7	56
3WS__C51200-41	C5	1200	4,1	68
3WS__C51200-44	C5	1200	4,4	68
3WS__C51500-41	C5	1500	4,1	78
3WS__C51500-44	C5	1500	4,4	78

Achtung: Standardbohrung 50/60 mm. Bei Ihrer Bestellung bitte unbedingt die gewünschte Bohrung mit Bündig-Schneidlöchern oder die Maschinen- und die gewünschte Werkzeugtype in die Bestellnummer einfügen (z.B. 3WS40). Auch in Zwischen- und Sondergrößen erhältlich.

Please note: Standard holes 50/60 mm. On your order, please indicate the needed hole with flush cut bores or the machine type and the needed tool type into the order number (e.g. 3WS40). Also available in intermediate and special sizes.

Wiederbelag · retipping

WS40 · WS50



BESTELLNUMMER ORDER NUMBER	SEGMENTBREITE MM SEGMENT WIDTH MM
3WB-WS__-36-10	3,6
3WB-WS__-41-10	4,1
3WB-WS__-44-10	4,4
3WB-WS__-47-10	4,7
3WB-WS__-50-10	5,0

Achtung: Bei ihrer Bestellung die gewünschte Zahnung, Segmenttype und -breite bekanntgeben.

Please note: Indicate the required toothing, segment type and width on your order.

Diamant-Werkzeug · diamond tools

Fugenschneiderblätter · floor cutter blades

		7,5–15 kW	15–30 kW	30–60 kW
Beton Concrete	Segmenttype · segment type	EURIX 73	EURIX 73	EURIX 73
	Schnittgeschwindigkeit · cutting speed			
	Standzeit · tool life			
	Segmenttype · segment type	FC71	FC71	FC72
	Schnittgeschwindigkeit · cutting speed			
	Standzeit · tool life			
Armierter Beton mit normalen Zuschlagstoffen Reinforced concrete with normal aggregates	Segmenttype · segment type	EURIX 71	EURIX 71	
	Schnittgeschwindigkeit · cutting speed			
	Standzeit · tool life			
	Segmenttype · segment type	EURIX 73	EURIX 73	EURIX 73
	Schnittgeschwindigkeit · cutting speed			
	Standzeit · tool life			
Armierter Beton mit harten Zuschlagstoffen Reinforced concrete with hard aggregates	Segmenttype · segment type	FC71	FC71	FC72*
	Schnittgeschwindigkeit · cutting speed			
	Standzeit · tool life			
	Segmenttype · segment type	EURIX 71	EURIX 71	
	Schnittgeschwindigkeit · cutting speed			
	Standzeit · tool life			
Asphalt	Segmenttype · segment type	EURIX 73	EURIX 73	EURIX 73
	Schnittgeschwindigkeit · cutting speed			
	Standzeit · tool life			
	Segmenttype · segment type	FC71	FC71	FC72*
	Schnittgeschwindigkeit · cutting speed			
	Standzeit · tool life			
Frischbeton Fresh concrete	Segmenttype · segment type	AS80	AS80	
	Schnittgeschwindigkeit · cutting speed			
	Standzeit · tool life			
	Segmenttype · segment type	AS85	AS85	AS85
	Schnittgeschwindigkeit · cutting speed			
	Standzeit · tool life			
Frischbeton Fresh concrete	Segmenttype · segment type	FB80	FB80	
	Schnittgeschwindigkeit · cutting speed			
	Standzeit · tool life			
	Segmenttype · segment type	FB85	FB85	FB85
	Schnittgeschwindigkeit · cutting speed			
	Standzeit · tool life			

* in C3 Zahnung · in C3 toothing

Altbetonsägeblätter Cured concrete saw blades

EURIX71 · EURIX73 · EURIX72 · EURIX74



BESTELLNUMMER ORDER NUMBER	AUSSEN Ø MM OUTSIDE Ø MM	SEG. BREITE MM SEGM. WIDTH MM	EURIX 71 · EURIX 73		EURIX 72 · EURIX 74	
			ZAHNUNG TOOTHING	SEG. ANZAHL NO. OF SEGM.	ZAHNUNG TOOTHING	SEG. ANZAHL NO. OF SEGM.
3EURIX_C_0450-36	450	3,6	C1	26	C3	32
3EURIX_C_0500-36	500	3,6	C1	30	C3	36
3EURIX_C_0600-36	600	3,6	C1	36	C3	42
3EURIX_C_0600-44	600	4,4	C1	36	C3	42
3EURIX_C_0600-50	600	5,0	C1	36	C3	42
3EURIX_C_0700-47	700	4,7	C1	40	C3	50
3EURIX_C_0800-44	800	4,4	C1	46	C3	57
3EURIX_C_0800-50	800	5,0	C1	46	C3	57
3EURIX_C_0900-47	900	4,7	C1	50	C3	65
3EURIX_C_1000-47	1000	4,7	C1	56	C3	72
3EURIX_C_1000-50	1000	5,0	C1	56	C3	72
3EURIX_C_1200-47	1200	4,7	C1	68	C3	88
3EURIX_C_1200-50	1200	5,0	C1	68	C3	88
3EURIX_C_1500-47	1500	4,7	C1	78		

Achtung: Standardbohrung ist 25,4 mm mit Nebenloch. Geben Sie bei Ihrer Bestellung bitte die gewünschte Bohrung oder die Maschinentype an.
Please note: Standard bore size 25.4 mm with pin hole. Please indicate the required bore size or the machine type on your order.

Wiederbelag · retipping

EURIX71 · EURIX73




BESTELLNUMMER ORDER NUMBER	SEGMENTBREITE MM SEGMENT WIDTH MM
3WB-EURIX_-36-12	3,6
3WB-EURIX_-41-12	4,1
3WB-EURIX_-44-12	4,4
3WB-EURIX_-47-12	4,7
3WB-EURIX_-50-12	5,0

Achtung: Bei ihrer Bestellung die gewünschte Zahnung, Segmenttype und -breite bekanntgeben.
Please note: Indicate the required toothing, segment type and width on your order.

Diamant-Werkzeug · diamond tools

Altbetonsägeblätter Cured concrete saw blades

FC71 · FC75 · FC72 · FC76

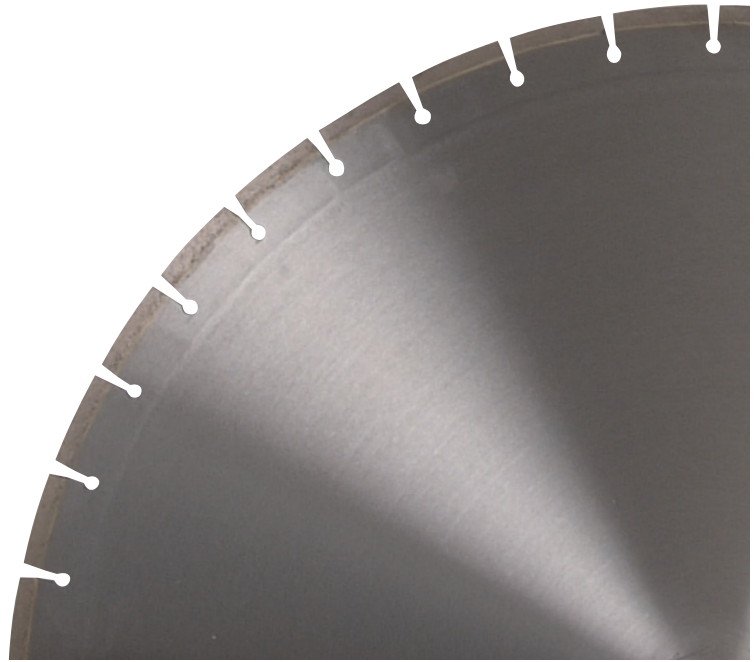

BESTELLNUMMER ORDER NUMBER	AUSSEN Ø MM OUTSIDE Ø MM	SEG. BREITE MM SEGM. WIDTH MM	FC71 · FC75		FC72 · FC76	
			ZAHNUNG TOOTHING	SEG. ANZAHL NO. OF SEGM.	ZAHNUNG TOOTHING	SEG. ANZAHL NO. OF SEGM.
3FC_C_0450-36	450	3,6	C1	26	C3	32
3FC_C_0500-36	500	3,6	C1	30	C3	36
3FC_C_0600-36	600	3,6	C1	36	C3	42
3FC_C_0600-45	600	4,5	C1	36	C3	42
3FC_C_0600-50	600	5,0	C1	36	C3	42
3FC_C_0700-45	700	4,5	C1	40	C3	50
3FC_C_0800-45	800	4,5	C1	46	C3	57
3FC_C_0800-50	800	5,0	C1	46	C3	57
3FC_C_0900-45	900	4,5	C1	50	C3	65
3FC_C_1000-45	1000	4,5	C1	56	C3	72
3FC_C_1000-50	1000	5,0	C1	56	C3	72
3FC_C_1200-45	1200	4,5	C1	68	C3	88
3FC_C_1200-50	1200	5,0	C1	68	C3	88
3FC_C_1500-45	1500	4,5	C1	78		

Achtung: Standardbohrung 25,4 mm mit Nebenloch. Bei Ihrer Bestellung bitte unbedingt die gewünschte Bohrung mit Bündig-Schneidlöchern oder die Maschinentype und die gewünschte Type in die Bestellnummer einfügen.

Please note: Standard holes 25.4 mm with pin hole. On your order, please indicate the needed hole with flush cut bores or the machine type and the needed type into the order number.

Wiederbelag · retipping

FC71 · FC75 · FC72 · FC76

BESTELLNUMMER ORDER NUMBER	SEGMENTBREITE MM SEGMENT WIDTH MM
3WB-FC_-36-10	3,6
3WB-FC_-40-10	4,0
3WB-FC_-45-10	4,5
3WB-FC_-50-10	5,0


Achtung: Bei ihrer Bestellung die gewünschte Segmenttype und -breite bekanntgeben.

Please note: Indicate the required segment type and width on your order.



Asphaltblätter · asphalt saw blades

AS80 · AS85

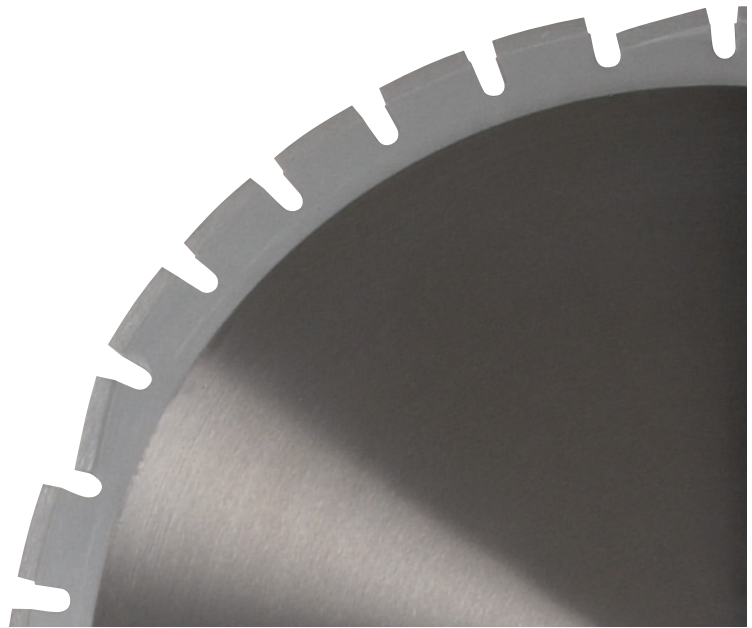

BESTELLNUMMER ORDER NUMBER	ZAHNUNG TOOTHING	AUSSEN Ø MM OUTSIDE Ø MM	SEGMENTBREITE MM SEGMENT WIDTH MM	SEGMENT ANZAHL NO. OF SEGMENTS
3AS_C1S0300-36	C1S	300	3,6	18
3AS_C1S0350-36	C1S	350	3,6	21
3AS_C1S0400-36	C1S	400	3,6	24
3AS_C1S0450-36	C1S	450	3,6	26
3AS_C1S0500-36	C1S	500	3,6	30
3AS_C1S0500-41	C1S	500	4,1	30
3AS_C1S0600-41	C1S	600	4,1	36
3AS_C1S0700-47	C1S	700	4,7	40
3AS_C1S0800-47	C1S	800	4,7	46
3AS_C1S0900-47	C1S	900	4,7	50
3AS_C1S1000-47	C1S	1000	4,7	56

Achtung: Standardbohrung 25,4 mm mit Nebenloch. Bei Ihrer Bestellung bitte unbedingt die gewünschte Bohrung mit Bündig-Schneidlöchern oder die Maschinentype und die gewünschte Type in die Bestellnummer einfügen.

Asphaltblätter werden standardmäßig mit Schrägschutzsegmenten ausgeliefert. Auf besonderen Kundenwunsch sind die Asphaltblätter auch mit Hammerschutzsegmenten lieferbar.

Bei ihrer Bestellung die gewünschte Segmenttype und Segmentbreite bekanntgeben.

Please note: Standard holes 25.4 mm with pin hole. On your order, please indicate the needed hole with flush cut bores or the machine type and the needed type into the order number.

All asphalt saw blades are produced with with oblique protection segments. Undercut protection segments are available on request.

Indicate the required segment type and segment width on your order.

Anwendungstabelle Application chart

Diamant-Trennscheiben Diamond saw blades



	SK28	SKF24	SPL30	LB60	LB45	SPL40	LA90	LA85	FBL90H	FBL92H	ST42
Allg. Baustellenmaterial · building material			●	●	●	●					●
Altbeton · cured concrete			●	●	●	●					●
Asphalt abrasiv · asphalt, abrasive							●	●	○	○	
Beton · concrete			●	●	●	●					●
Basalt · basalt			●	●	○	●					
Dachziegel · roof tiles			●	●	●	●					
Bimsstein · pumice stone							○	○			
Estrich · screed							●	●			
Betonrohre · concrete pipes			●	●	●	●					●
Stahlbeton · reinforced concrete			●	●	○	●					
Feinsteinzeug · stoneware	●	●	○			○					
Fliesen · tiles	●	●	○			○					
Granit · granite	●	●	●			●					
Kacheln · tile	●	●	○			○					
Hartgestein · hard stone		○	●			●					
Granitplatten dünn · thin granite slabs	●	●									
Hochverdicht. Kalksandstein · sand-lime high compr.			●	●	●	●					●
Kalksandstein · sand-lime brick							●	●	●	●	
Keramik · ceramics	●	●									
Klinker weich · clinker soft							●	●	●	●	
Klinker hart · clinker hard	●	○	●			●					●
Magnesitstein · magnesite stone			●			○					
Marmor · marble	●	●									
Natur- und Kunststein · natural and artificial stone	●	●	●	●		●					
Porphyr · porphyry	●	●	●			●					
Poroton · Poroton				●	●						
Schamotte · chamotte			●			●					
Schiefer · slate			●			●					
Steinzeugrohre · stoneware pipes	○		●			●					
Terrazzo · terrazzo	○										
Tonrohre · clay pipes			●			●					
Travertin · travertine	○										
Verblendziegel · facing brick			●			●					●
Verbundsteine Beton · interlocking stones concrete			●	●	●	●					●
Waschbeton · exposed aggregated concrete			●	●	●	●					●
Ziegel · brick					●			●			

● = gut geeignet · suitable ○ = bedingt geeignet · suitable only to a limited extent



**Nass
Wet**



**Trocken
Dry**



**Lasergeschweißt
Laser welded**



**Winkelschleifer
Angle grinder**



**Tischsäge/Steintrennmaschine
Table saw**



**Handtrennschleifer
Cut-off saw**



**Fugenschneider
Floor cutter**

● **Qualität · quality**

● **Super Premium Quality**

● **Premium Quality**

● **Standard Quality**



● **Einsatzgebiete · fields of applications**

Fliesen, Kacheln, Keramik, Marmorplatten, dünne Granitplatten, Feinsteinzeug
Tiles, ceramics, marble plates, thin granite plates, stoneware

Natur- und Kunststein, Granit, Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Verbundpflaster
Natural and artificial stone, granite, concrete, reinforced concrete, exposed aggregate concrete, pantile, bricks, interlocking slabs

Natur- und Kunststein, Beton, Beton armiert, allgemeines Baustellenmaterial
Natural and artificial stone, concrete, reinforced concrete, general construction material

Abrasives Materialien, Sandstein, Kalksandstein, Basalt, Schamotte, Ziegel, Poroton
Abrasive materials, sandstone, sand-lime brick, basalt, chamotte, bricks, Poroton bricks

Beton, allgemeines Baustellenmaterial
Concrete and general construction material

Asphalt, abrasive Materialien, Frischbeton mit weichen Zuschlagstoffen
Asphalt, abrasive materials, fresh concrete with soft aggregates

Diamant-Werkzeug · diamond tools

Diamant Trennscheibe SPL30


Zum Schneiden von Natur- und Kunststein, Granit, Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel und Verbundpflaster



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BOHRUNG Ø HOLE Ø	SEG.-HÖHE SEG. HEIGHT
3SPL30-0115-2	115	22,23	12
3SPL30-0125-2	125	22,23	12
3SPL30-0230-2	230	22,23	12
3SPL30-0300-1	300	20	12
3SPL30-0300-3	300	25,4	12
3SPL30-0350-1	350	20	12
3SPL30-0350-3	350	25,4	12
3SPL30-0400-3	400	25,4	12
3SPL30-0450-3	450	25,4	12
3SPL30-0500-3	500	25,4	12
3SPL30-0600-3	600	25,4	12

Diamond saw blade SPL30

For cutting natural and artificial stone, granite, concrete, reinforced concrete, exposed aggregate concrete, pantile, bricks, interlocking slabs

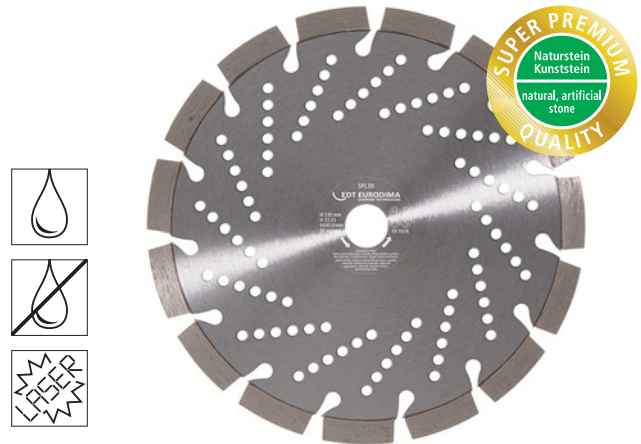

Diamant Trennscheibe LB60

Zum Schneiden von Natur- und Kunststein, Beton, Beton armiert, allgemeinem Baustellenmaterial



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BOHRUNG Ø HOLE Ø	SEG.-HÖHE SEG. HEIGHT
3LB60-0115-2	115	22,23	10
3LB60-0125-2	125	22,23	10
3LB60-0230-2	230	22,23	10
3LB60-0300-1	300	20	10
3LB60-0300-3	300	25,4	10
3LB60-0350-1	350	20	10
3LB60-0350-3	350	25,4	10
3LB60-0400-3	400	25,4	10
3LB60-0450-3	450	25,4	10
3LB60-0500-3	500	25,4	10
3LB60-0600-3	600	25,4	10

Diamond saw blade LB60

For cutting natural and artificial stone, concrete, reinforced concrete, general construction material



Diamant Trennscheibe LB45

Zum Schneiden von Beton und allgemeinem Baustellenmaterial



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BOHRUNG Ø HOLE Ø	SEG.-HÖHE SEG. HEIGHT
3LB45-0125-2	125	22,23	10
3LB45-0230-2	230	22,23	10
3LB45-0300-1	300	20	10
3LB45-0300-3	300	25,4	10
3LB45-0350-1	350	20	10
3LB45-0350-3	350	25,4	10
3LB45-0400-3	400	25,4	10
3LB45-0450-3	450	25,4	10

Diamond saw blade LB45

For cutting concrete and general construction material



Diamant Trennscheibe SPL40


Zum Schneiden von Natur- und Kunststein, Granit, Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel und Verbundpflaster



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BOHRUNG Ø HOLE Ø	SEG.-HÖHE SEG. HEIGHT
3SPL40-0115-2	115	22,23	12
3SPL40-0125-2	125	22,23	12
3SPL40-0230-2	230	22,23	12
3SPL40-0300-1	300	20	12
3SPL40-0300-3	300	25,4	12
3SPL40-0350-1	350	20	12
3SPL40-0350-3	350	25,4	12
3SPL40-0400-3	400	25,4	12
3SPL40-0450-3	450	25,4	12

Diamond saw blade SPL40

For cutting natural and artificial stone, granite, concrete, reinforced concrete, exposed aggregate concrete, pantile, bricks, interlocking slabs

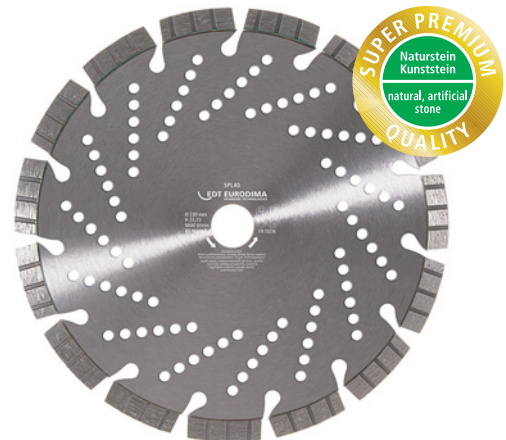

Diamant Trennscheibe TL60



Zum Schneiden von Natur- und Kunststein, Beton, Beton armiert, allgemeinem Baustellenmaterial



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BOHRUNG Ø HOLE Ø	SEG.-HÖHE SEG. HEIGHT
3TL60-0115-2	115	22,23	10
3TL60-0125-2	125	22,23	10
3TL60-0150-2	150	22,23	10
3TL60-0180-2	180	22,23	10
3TL60-0230-2	230	22,23	10
3TL60-0300-1	300	20	10
3TL60-0300-3	300	25,4	10
3TL60-0350-1	350	20	10
3TL60-0350-3	350	25,4	10
3TL60-0400-3	400	25,4	10
3TL60-0450-3	450	25,4	10

Diamond saw blade TL60

For cutting natural and artificial stone, concrete, reinforced concrete, general construction material

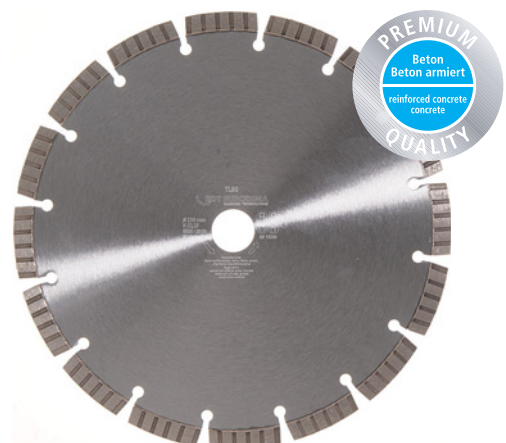

Diamant-Werkzeug · diamond tools

Diamant Trennscheibe LA85

Zum Schneiden von Asphalt und allen abrasiven Materialien



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BOHRUNG Ø HOLE Ø	SEG.-HÖHE SEG. HEIGHT
3LA85-0300-1	300	20	10
3LA85-0300-3	300	25,4	10
3LA85-0350-1	350	20	10
3LA85-0350-3	350	25,4	10
3LA85-0400-3	400	25,4	10
3LA85-0450-3	450	25,4	10

Diamond saw blade LA85

For cutting asphalt and all abrasive materials



Diamant Trennscheibe LA90



Premium-Scheibe für höhere Standzeit. Zum Schneiden von Asphalt und allen abrasiven Materialien



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BOHRUNG Ø HOLE Ø	SEG.-HÖHE SEG. HEIGHT
3LA90-0300-1	300	20	10
3LA90-0300-3	300	25,4	10
3LA90-0350-1	350	20	10
3LA90-0350-3	350	25,4	10
3LA90-0400-3	400	25,4	10
3LA90-0450-3	450	25,4	10
3LA90-0500-3	500	25,4	10
3LA90-0600-3	600	25,4	10

Diamond saw blade LA90

Premium blade for higher tool life. For cutting asphalt and all abrasive materials

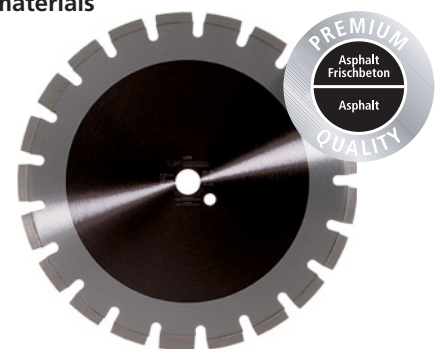

Diamant Trennscheibe FBL90H


Zum Schneiden von Frischbeton mit weichen Zuschlagstoffen



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BOHRUNG Ø HOLE Ø	SEG.-HÖHE SEG. HEIGHT
3FBL90H-0300-3	300	25,4	10
3FBL90H-0350-3	350	25,4	10

Diamond saw blade FBL90H

For cutting green concrete with soft aggregates

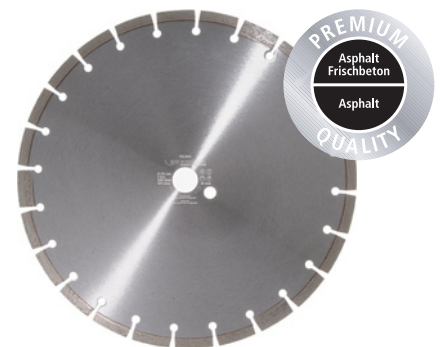

Diamant Trennscheibe FBL92H


Zum Schneiden von Frischbeton mit harten Zuschlagstoffen



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BOHRUNG Ø HOLE Ø	SEG.-HÖHE SEG. HEIGHT
3FBL92H-0300-3	300	25,4	10
3FBL92H-0350-3	350	25,4	10

Diamond saw blade FBL92H

For cutting green concrete with hard aggregates

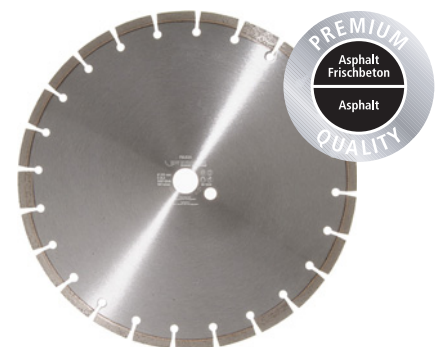

Diamant Trennscheibe SK28

Zum Schneiden von Fliesen, Kacheln, Keramik, Marmorplatten, dünnen Granitplatten, Feinsteinzeug



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BOHRUNG Ø HOLE Ø	SEG.-HÖHE SEG. HEIGHT
3SK28-0115-2	115	22,23	8
3SK28-0125-2	125	22,23	8
3SK28-0150-2	150	22,23	10
3SK28-0180-2	180	22,23	10
3SK28-0200-3	200	25,4/22,23	10
3SK28-0230-2	230	22,23	10
3SK28-0250-4	250	30/25,4	10
3SK28-0300-4	300	30/25,4	10
3SK28-0350-4	350	30/25,4	10

Diamond saw blade SK28

For cutting tiles, ceramics, marble plates, thin granite plates, stoneware



Diamant Trennscheibe SKF24

Zum Schneiden von Fliesen, Kacheln, Keramik, Marmorplatten, dünnen Granitplatten, Feinsteinzeug



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BOHRUNG Ø HOLE Ø	SEG.-HÖHE SEG. HEIGHT
3SKF24-0115-2	115	22,23	7
3SKF24-0125-2	125	22,23	7
3SKF24-0150-2	150	22,23	7
3SKF24-0200-3	200	25,4/22,23	7
3SKF24-0230-2	230	22,23	7

Diamond saw blade SKF24

For cutting tiles, ceramics, marble plates, thin granite plates, stoneware



Diamant Schleiftopf ST42


Zum Schleifen von Beton und Stein



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BOHRUNG Ø HOLE Ø
3ST42-0100-2	100	22,23
3ST42-0125-2	125	22,23
3ST42-0150-2	150	22,23
3ST42-0180-2	180	22,23

Diamond cup wheel ST42

For grinding concrete and stone

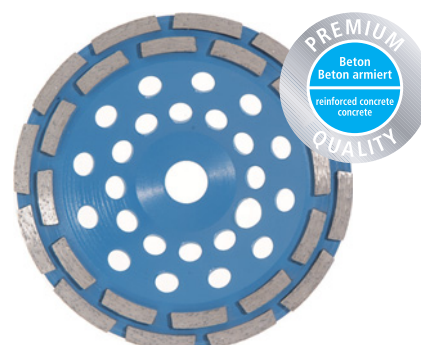

Diamant Trennring SR

Für abrasive Materialien.
Segmenthöhe 7 mm.



BESTELL-NR. ORDER NR.	BLATT Ø BLADE Ø	BINDUNG BOND
3SR-0350SS	360	Super Soft
3SR-0350S	360	Soft
3SR-0350M	360	Medium
3SR-0350H	360	Hard

Diamond cutting ring SR

For abrasive materials.
Segment height 7 mm/0.28 inch.

